



2102

commande manuelle

pour rideaux légers à moyennement lourds

Rail élégant avec le souci du détail

2102



commande manuelle

pour rideaux légers à moyennement lourds

compact et élégant

Le 2102 est un des rails à voie étroite de Qurails les plus populaires. Ce rail compact peut être monté facilement et de diverses façons au mur ou au plafond dans diverses situations, comme par exemple dans des fenêtres en encorbellement, dans des bâtiments administratifs et dans des établissements de soins.

- Le rail idéal pour les voilages et les rideaux légers à moyennement lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Les supports de montage intelligents pourvus de caches articulés dissimulent les vis.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les galets couissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.



Couleurs standards




Caractéristiques

Matériau :	aluminium
Couleur :	blanc, anodisé naturel, noir
Dimensions :	15 x 10 mm
Poids du profil :	166 gr/m
Montage :	mur ou plafond

Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Spécifications du profil

Profil en aluminium :



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7
blanc	9010	•	•	•	•
naturel		•	•	•	
noir	9005			•	

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 8 cm	1013
R 10 cm	1012/1015
R > 80 cm	1018

R 8 cm

R > 80 cm

Flow

Le système Flow de Goelst veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.


Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : voir la fiche produit Flow.

Description de spécification


Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.


Montage

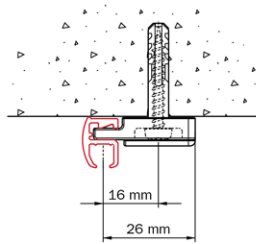


Montage au plafond avec support plafond 2150.

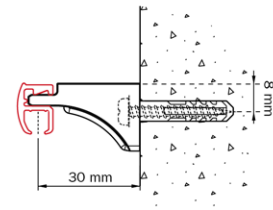

Montage au mur avec support mural 2151.

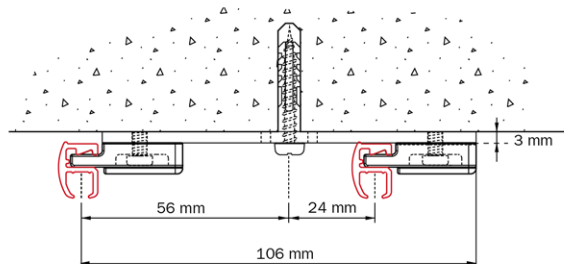


Pour une installation parfaitement parallèle : montage avec support double 2216 et supports plafond 2150.

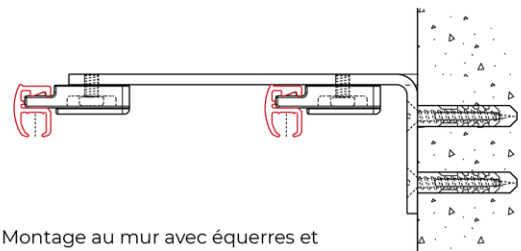


Montage au mur avec équerres et supports plafond 2150.

Exemple d'application

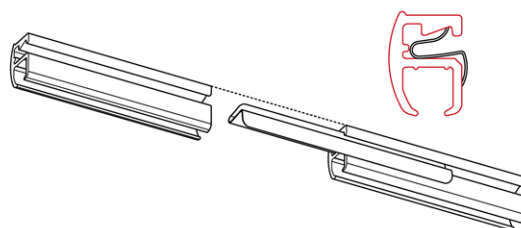


2152 Connecteur de rail
Application de connecteurs de rail métalliques au dos du 2102.

2102




Convient pour une tête de rideau, avec glisseur 2010 et crochet 2024.



Glisseur 2010


Largeur : 10 mm
Charge maximale : 1 kg
Couleur : blanc, gris, noir



Glisseur frein 2004

Ce glisseur frein veille à ce que le rideau reste bien fermé ou ouvert. Peut également être installé après la pose du rail et du rideau. Plusieurs unités applicables.

Instructions de montage



La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.






Éléments standards

Transport de rideau




2001
arrêt
blanc / gris / noir




2010
glisseur
blanc / gris / noir

Montage



2150
support plafond
blanc / gris / noir



2151
support de face
blanc / gris / noir

Accessoires



2153-02
embout de finition
blanc / gris / noir



2152
pièce de
raccordement
naturel

Éléments optionnels

Transport de rideau




2001-M-N
arrêt avec oeillet
metal naturel




2001-M-N-60
arrêt avec oeillet
metal agrafe inox



2004
frein de glisseur
blanc / gris / noir



4074-1000
chariot de croisement
à recouvrement blanc
/ naturel métallique
/ noir



4075-1000
chariot de croisement
sans recouvrement
blanc / naturel métal-
lique / noir



2010-50
glisseur 2010 avec
agrafe 2023 blanc



2010-60
glisseur 2010-W avec
agrafe inox blanc



2012-50
glisseur click-in
avec agrafe blanc



2012
glisseur click-in
blanc



2020
double agrafe
blanc



2021
agrafe en G blanc




2022
agrafe blanc



2023
agrafe blanc



2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm




2024-95
agrafe réglable
blanc 95mm

Montage



2050-SYST
clip blanc pour
plafonds
suspendus



2216
support double
blanc / naturel
métallique / noir



2015
équerre
5, 7,5, 10 of 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



2018
équerre rideaux
lourds 15 cm
blanc / naturel]
métallique



2019
équerre rideaux
lourds 20, 25, 30 cm
blanc / naturel métal-
lique / noir

Accessoires



1220
raccord d'angle
aluminium
100, 125, 150, 200
ou 300 cm
blanc / naturel
métallique / noir

Sous réserve de modifications techniques.

Qurails[®]
Powered by GOELST.