



2200

commande manuelle
pour rideaux légers à moyennement lourds

Rail stable et élégant

2200



commande manuelle

pour rideaux légers à moyennement lourds

stable & élégant

Le rail 2200 de Qurails est de par sa forme un rail très stable et très élégant. Le rail se monte facilement et de diverses façons au mur ou au plafond. Un rail très populaire convenant pour de nombreuses applications, dans des logements mais aussi des bâtiments administratifs et établissements de soins.

- Le rail idéal pour les voilages et les rideaux légers à moyennement lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les galets couissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.



Couleurs standards




Caractéristiques

Matériau :	aluminium
Couleur :	blanc, anodisé naturel
Dimensions :	23 x 9 mm
Poids du profil :	164 gr/m
Montage :	mur ou plafond

Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Spécifications du profil

Profil en aluminium :



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7
blanc	9010	•	•	•	•
naturel				•	

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 8 cm	1013
R 10 cm	1012/1015
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm

Flow

Le système Flow de Qurails veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.


Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : voir la fiche produit Flow.

Description de spécification


Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.


Montage




Montage au mur avec le 2251.

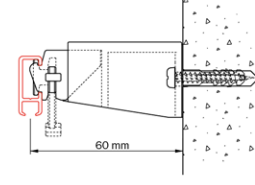


Montage au mur avec le 7451.



Montage sur chambranle avec le 2254.

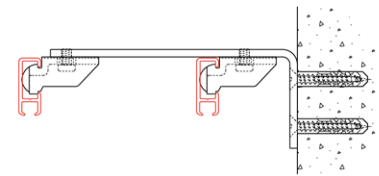


Montage au mur avec le support mural 2015.

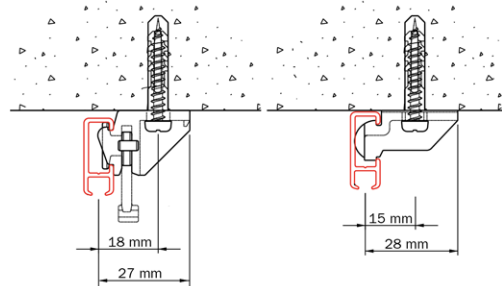


Montage au plafond avec le 7450.

Montage au plafond avec le 2250.

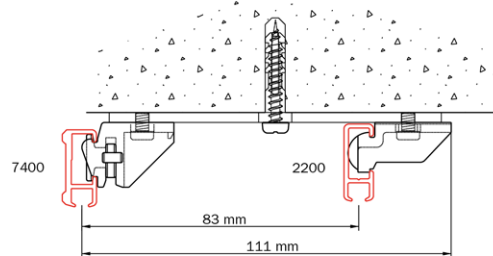


Montage au plafond avec le 2216 & 7450 resp. 2250.

Exemple d'application

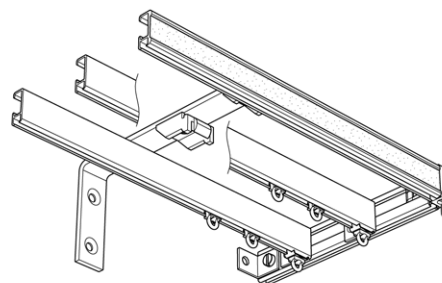

2 x 2200 (voilage et doubles rideaux) combinés avec le 7400 (volant), montage sur équerre lourde 2018-15.

Instructions de montage



La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.


Éléments standards



Transport de rideau




2001
arrêt
blanc / gris / noir




2010
glisseur
blanc / gris / noir

Montage



2250
support plafond
blanc



2251
support de face
blanc

Accessoires



2253
embout de finition
blanc / gris



2252
pièce de raccordement
naturel

Éléments optionnels


Transport de rideau




2001-50-M-N
arrêt avec oeillet
metal naturel



2004
frein de glisseur
blanc / gris / noir



4074-1000
chariot de croisement
à recouvrement blanc
/ naturel métallique /
noir



4075-1000
chariot de croisement
sans recouvrement
blanc / naturel
métallique / noir



2010-50
glisseur 2010 avec
agrafe 2023 blanc



2010-60
glisseur 2010-W
avec agrafe inox
blanc



2012-50
glisseur click-in
avec agrafe
blanc



2012
glisseur click-in
blanc



2020
double agrafe
blanc



2021
agrafe en G
blanc




2022
agrafe blanc



2023
agrafe blanc




2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm



2024-95
agrafe réglable
blanc 95mm


Montage




7450
support plafond,
débrayage rapide



2050-SYST
clip blanc pour
plafonds
suspendus



2216
support double
blanc / naturel
métallique / noir



7451
support de face,
débrayage rapide
(incl. 7450-W)



2254
clip blanc




2015
équerre
5, 7,5, 10 of 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



2018
équerre rideaux
lourds 15 cm
blanc / naturel métallique




2019
équerre rideaux
lourds 20, 25, 30 cm
blanc / naturel métallique
/ noir




2249
support de face
metal naturel

Accessoires



2248
équerre d'angle
blanc / gris



2248-N
équerre d'angle
metal naturel



7399
lance rideau
plexiglass transparent

Sous réserve de modifications techniques.

Qurails[®]
Powered by GOELST.