



4600

commande manuelle

pour rideaux légers à moyennement lourds

Rail élégant et discret

4600



commande manuelle

pour rideaux légers à moyennement lourds


élégant & discret

Le rail 4600 de Qurails est un élégant rail arrondi pouvant être monté avec des fixations invisibles. La patte du rail se prolonge un peu côté apparent pour cacher le support. La fente, inévitable, est ainsi réduite au minimum. Un montage facile au plafond est possible et les supports ne sont pas visibles. Un rail aux finitions soignées qui convient pour votre logement.

- Le rail idéal pour les voilages et les rideaux légers à moyennement lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Montage au plafond en fixation invisible.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les galets couissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.



Couleurs standards





Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Caractéristiques

Matériau : aluminium
Couleur : blanc
Dimensions : 11 x 16 mm
Poids du profil : 137 gr/m
Montage : plafond

Spécifications du profil/glisneur

Profil en aluminium : Glisseur:



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7
blanc	9010			•	

Surface :



- bois
- pierre

Type de support :

- ailette plafond

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 10 cm	1012
R 10 cm	1015
R > 80 cm	1018

	
---	---

Flow

Le système Flow de Qurails veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.


Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : [voir la fiche produit Flow](#).

Description de spécification


Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Montage




montage au plafond avec support 2650 (avec rondelle), avec vis à bois 2614

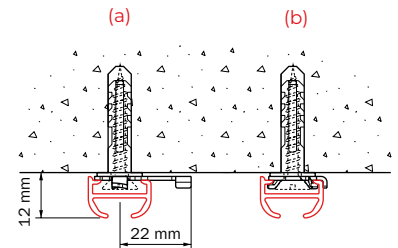

montage au plafond avec support 2650 (avec rondelle), avant (a) et après (b) le serrage du tendeur.

4600 sans tête avec 4010:

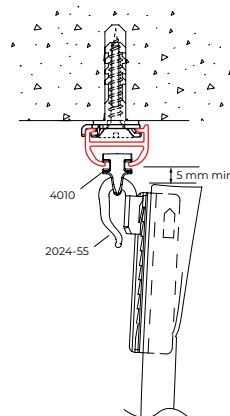

Instructions de montage



La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.

Éléments standards



Transport de rideau




4001
arrêt
blanc / gris / noir



4010
glisseur
blanc / gris / noir

Montage



2650
bride, avec
rondelle




2614
vis pour
2650

Accessoires




4653
embout de finition
blanc



2652
pièce de raccordement
naturel

Éléments optionnels

Transport de rideau



2004
frein de glisseur
blanc / gris / noir



4001-10-M-N
arrêt metal avec
oeillet naturel



4002
arrêt metal




4007
glisseur pivotant
blanc / gris / argent /
noir




4010-50
glisseur blanc
avec agrafe 2023



4012
glisseur click-in
blanc



4074-1000
chariot de croisement
à recouvrement blanc
/ naturel métallique
/ noir



4075-1000
chariot de
croisement sans
recouvrement
blanc / naturel
métallique / noir



2020
double agrafe
blanc



2021
agrafe en G
blanc




2022
agrafe
blanc



2023
agrafe
blanc



2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm



2024-95
agrafe réglable
blanc 95mm

Accessoires



KVT-T1
tige 100, 125, 150, 200
ou 300 cm
blanc / naturel
métallique / noir /
transparent

Sous réserve de modifications techniques.

Qurails[®]
Open a new experience