Qurails®
Open a new experience

5100

rail de séparation

pour établissements de soins

Rail durable doté de possibilités pratiques

5100

rail de séparation

pour établissements de soins

durable & pratique

Le rail de séparation 5100 de Qurails convient pour diviser temporairement une pièce en plusieurs espaces séparés. Cela permet de créer un espace privé tant pour les patients que pour le personnel soignant. Qurails dispose de plus de 35 ans d'expérience et d'expertise qu'il met volontiers à votre service. Qu'il s'agisse d'un poste médical, d'une infirmerie, d'un hôpital ou d'une autre institution médicale ou paramédicale, Qurails est capable de proposer une solution sur mesure.
Les normes (NEN) relatives à l'hygiène et la sécurité sont bien entendu intégrées et peuvent même déboucher sur des réductions de coûts.

- Convient pour tous les rideaux de séparation.
- Peut être courbé à divers radius, à l'avant ou à l'arrière.
- La bande en tissu évite l'accumulation de poussière et facilite le nettoyage.
- Convient pour une suspension isolée conforme à la norme NEN1010.
- Les galets coulissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.
- Convient pour une exécution en tant que système Load Release.
- Rideau de séparation résistant et sûr qui glisse en souplesse, anti-harcèlement et Load Release System

Couleurs standards

Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Caractéristiques

Matériau :	aluminium
Couleur :	blanc, anodisé naturel, noir
Dimensions :	26 x 28 mm
Poids du profil :	522 gr/m
Montage:	mur ou plafond

Spécifications du profil/ glisseur

Profil en aluminium :



Glisseur :



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7	7,5
blanc	9010		●	●	●	●
naturel			●	●	●	●
noir	9005			●		

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 15 cm R 25 cm R>80 cm	1015 1015 1018



Load Release System

Le Load Release System (LRS) veille à ce que le rail se détache des points de fixation si la charge devient temporairement trop lourde. Le rail peut ensuite être remis en place sans outils. Les composants du système ont été conçus de sorte à pouvoir se combiner avec le rail 5100 de Qurails. Pour plus de renseignements : voir la fiche produit LRS.



Description de spécification

Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Exemple d'application

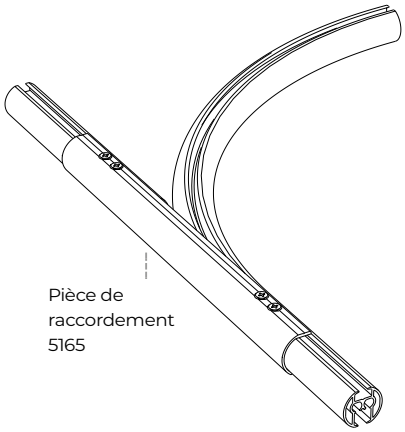



Pièce de
raccordement 5130



Pièce de
raccordement
en T 5130

embout de finition courbé 5153-20

Ce dessin montre quand un embase carrée 4064 est utilisé et à quelle portée la suspension peut être suffisante. Important pour la stabilité latérale.

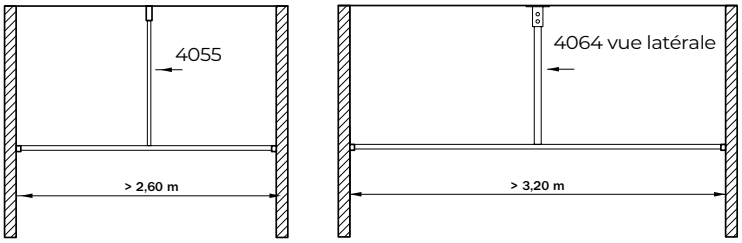

Exemple d'une chambre à 2 lits avec système 5100. L'utilisation d'une jambe en G est également illustrée ici, où aucun montage mural n'est possible en raison de la présence, par exemple, d'une fenêtre.

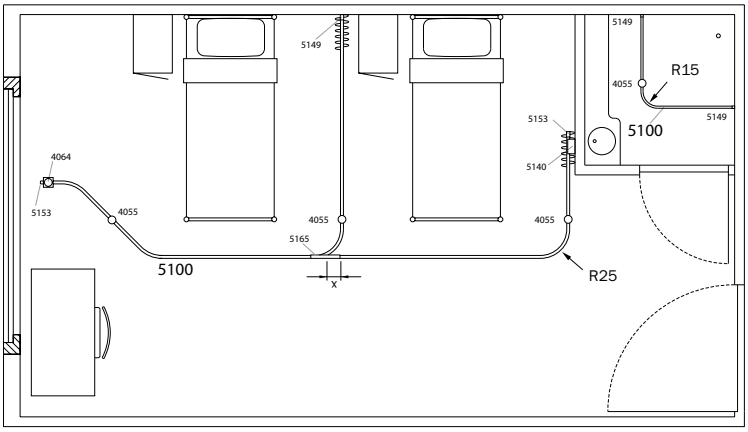

Éléments

Transport de rideau

4001-M-N
arrêt metal avec oeillet naturel

4001-M-N-60
arrêt metal avec oeillet naturel + agrafe inox

4002
arrêt metal

4003
arrêt á pincer plastique, perforation nécessaire, blanc

4007
glisseur pivotant blanc / gris / noir

4007-60
glisseur pivotant avec agrafe inox blanc/ gris / noir

4007-LRS-10/20
glisseur pivotant LRS gris / glisseur pivotant LRS rouge

4007-60-LRS-10/20
glisseur pivotant LRS avec agrafe inox gris / rouge

4007-70
glisseur blanc avec anneau

Montage



5135
support plafond blanc / naturel métallique / noir



4055-10
Tige filetée M6 cheville métal et 2 x M6 Ecrou, 0-100 cm / 101-200 cm

4055-30-10
set de fixation blanc / naturel / noir

4055-30-SYST-10
fixation pour faux plafond blanc / naturel / noir

4055-40
tige 50, 100, 150, 200 cm blanc / naturel / noir

4064-10
embase carrée blanc / naturel métallique / noir

4064-20
extension pour tige blanc /naturel métallique / noir

4064-30-10
set pour installation, blanc

4064-30/31-IS-10
set pour installation isolé, blanc



4064-40
tige blanc / naturel métallique / noir 75, 120, 150, 200 cm



5116-10
fixation avec raccord avec trou central blanc



5116-20
fixation parallèle sans raccord blanc / naturel



5116-30
fixation avec raccord blanc / naturel / noir



5130
pièce de raccordement en T blanc / naturel métallique / noir

5140
support de face blanc / gris / noir

4254
mini montant de plafond 3 cm blanc / naturel / noir



5149
naissance blanc / gris / noir

Accessoires

5153
embout de finition blanc / gris / noir

5153-20
embout de finition courbé blanc / gris



5152-20
pièce de raccordement naturel

4159-A
raccord fileté sans pied blanc

4181
crochet perfusion 30, 50 cm



4145-050
ruban anti poussière blanc / gris / noir

5165
pièce de raccordement blanc / naturel / noir

1420-555/564
rosace ø 15, 22 mm



4170
embrasse avec plaque mural, isolé blanc / naturel



4170-ISO
embrasse avec plaque mural, isolé blanc / naturel



4170-M
embrasse avec plaque mural magn., blanc

ATTENTION
CHAMP MAGNÉTIQUE.
Peut être nocif pour les porteurs de stimulateurs cardiaques.

Sous réserve de modifications techniques.

Qurails®
Open a new experience

Qurails B.V. | BP 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.com | www.qurails.com