



5600

commande manuelle

pour rideaux légers, moyennement lourds et lourds

Rail robuste avec des courbes raffinées

5600



commande manuelle

pour rideaux légers, moyennement lourds et lourds

Rail robuste avec des courbes raffinées

Le rail 5600 de Qurails est un robuste rail avec des courbes raffinées pouvant être monté au plafond. Les rideaux glissent en souplesse et dans un silence presque absolu. Un rail très populaire convenant pour de nombreuses applications, dans des logements mais aussi des bâtiments administratifs et établissements de soins.

- Le rail idéal pour les voilages et les rideaux moyennement lourds et lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les galets couissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.



Couleurs standards



Caractéristiques


Matériau : aluminium
Couleur : blanc, naturel métallique
Dimensions : 22 x 30 mm
Poids du profil : 492 gr/m
Montage : mur ou plafond

Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Spécifications du profil/ glisseur:

Profil en aluminium:

Glisseur:

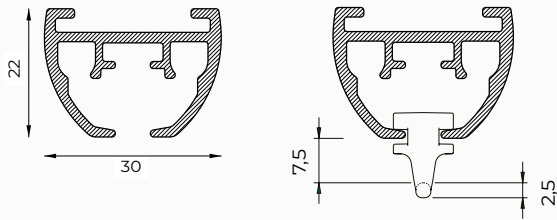

Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6
blanc	9010			•
natural métallique	9006			•

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R >100 cm	1018

R 20 cm

R > 100 cm

Flow


Le système Flow de Qurails veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.

Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : [voir la fiche produit Flow](#).


Description de spécification Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.


Montage

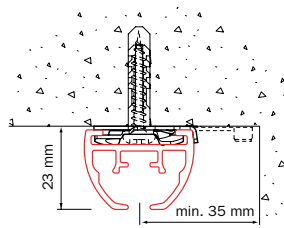


Montage au plafond avec bride 6050

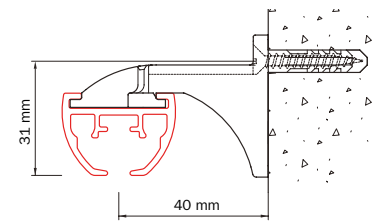


Montage au mural avec support mural 6051

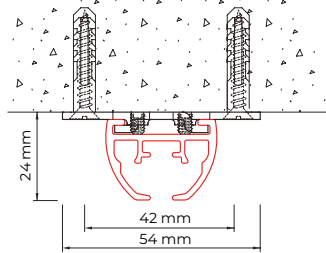


Montage au plafond avec support plafond 6055-1000



Montage : pivoter & sécuriser

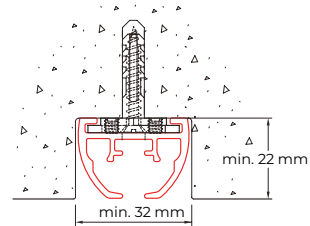


Montage à l'aveugle par exemple dans une rainure avec support 6055-3100-N-040 pour les courbes : fraiser une rainure sur la base du rail livré. Préperforation en usine par Qurails.

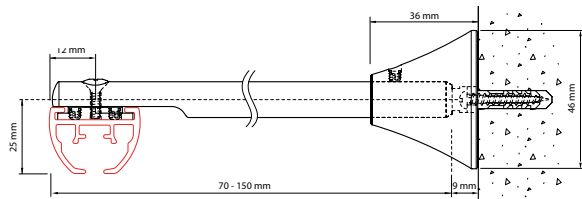


Montage au mur avec support recoupable 6017

Exemple : confection avec et sans tête

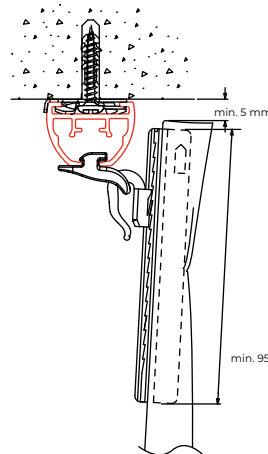


5600 avec tête de rideau avec 6010 glisseur

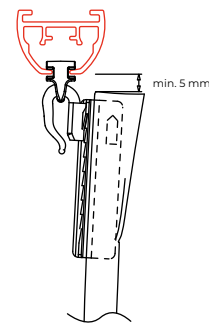

5600 sans tête de rideau avec 4010 glisseur

Instructions de montage




La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.

Éléments standards

Transport de rideau



4001
arrêt
blanc / gris / noir



4010
glisseur
blanc / gris / noir

Montage




6050
bride avec
rondelle

Accessoires



6053
embout de finition
blanc / gris




6052
pièce de
raccordement
naturel



Éléments optionnels

Transport de rideau



2004
frein de glisseur
blanc / gris / noir



4001-M-N
arrêt metal avec
oeillet naturel



4002
arrêt metal



4003
arrêt à pincer
plastique, perforation
nécessaire, blanc



4007
glisseur pivotant
blanc / gris / noir



4007-LRS
glisseur pivotant
LRS gris / glisseur
pivotant LRS rouge



4010-50
glisseur blanc
avec agrafe 2023



4012
glisseur click-in
blanc




4020
glisseur rideaux
lourd blanc / gris
/ noir




4030
rouleur
blanc / noir



4074-1000
chariot de croisement
à recouvrement
blanc / naturel
métallique / noir



4075-1000
chariot de croisement
sans recouvrement
blanc / naturel
métallique / noir



6010
glisseur déporté
blanc / gris / noir



2020
double agrafe
blanc



2021-FL
agrafe en G
blanc




2022
agrafe blanc



2023
agrafe blanc



2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm




2024-95
agrafe
réglable
blanc 95mm


Montage




6055-1000
support plafond
métal blanc / naturel
métallique / noir




6055-3100-N-040
support pour
montage encastré
blanc 40 mm
blanc / gris / noir



6015
équerre
5, 7,5, 10, 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



6017
support de face
recoupable 7-15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



6051
support de face
blanc / gris / noir

Accessoires



KVT-T1
lance rideau 100,
125, 150, 200 of 300
cm blanc / naturel
métallique / noir /
transparent

Sous réserve de modifications techniques.

Qurails[®]
Open a new experience

Qurails B.V. | BP 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas

T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.com | www.qurails.com