Qurails®

Open a new experience

6200

commande manuelle

pour rideaux légers, moyennement lourds et lourds

Rail luxueux et robuste

6200

commande manuelle

pour rideaux légers, moyennement lourds et lourds

luxueux et robuste

Le rail 6200 de Qurails convient pour presque tous les types de tissus de rideaux, des voilages standards aux très lourds rideaux de théâtre. Le rail peut être monté de façon invisible contre le plafond à l'aide de brides et est également disponible avec divers supports muraux. Un rail très populaire convenant pour de nombreuses applications, dans des logements mais aussi des bâtiments administratifs et les théâtres.

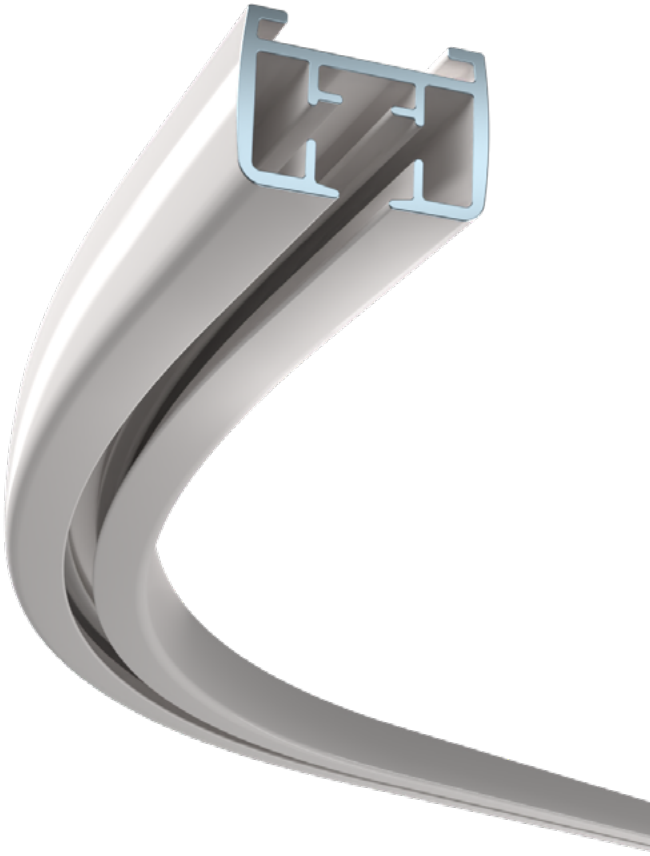

- Le rail idéal pour les voilages et les rideaux moyennement lourds et lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les galets coulissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.
- Convient pour l'exécution du système Load Release.

Couleurs standards

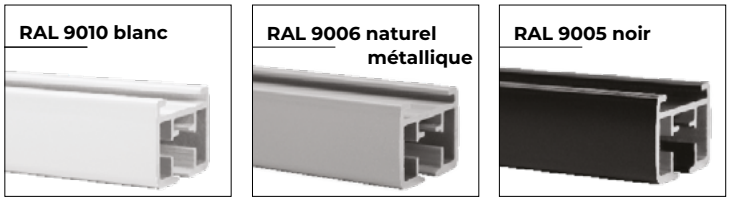

Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Caractéristiques

Matériau :	aluminium
Couleur :	blanc, naturel métallique, noir
Dimensions :	22 x 31 mm
Poids du profil :	567 gr/m
Montage :	mur ou plafond

Spécifications du profil/glisseur

Profil en aluminium: **Glisseur:**

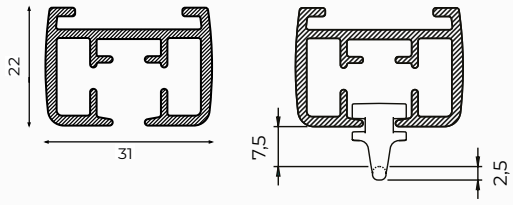

Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7
blanc	9010	●		●	●
naturel	9006	●		●	●
noir	9005	●		●	●

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R 40 cm	1015
R 50 cm	1015
R>100 cm	1018



Flow

Le système Flow de Qurails veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.

Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : voir la fiche produit Flow.

Description de spécification

Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Montage

montage au plafond avec tendeur 6050: ménager un espace libre pour que le tendeur



Montage à l'aveugle sur ou dans le plafond avec support 6055-3100-N-040

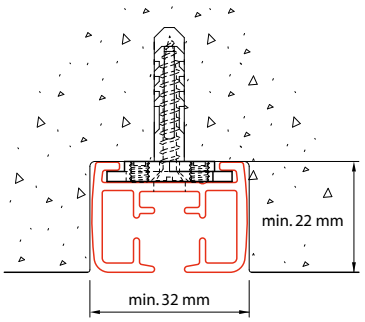

Montage au plafond avec support plafond 6055-1000

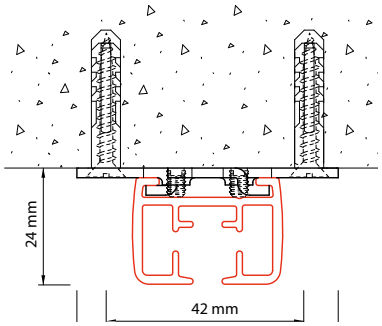

Montage au mur avec support mural 6051

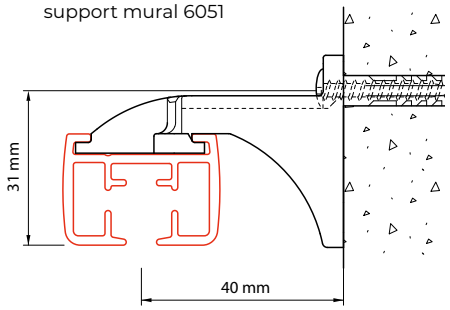

Montage au mur avec support 6017, recoupableraccoucissable de 15 à 7 cm.

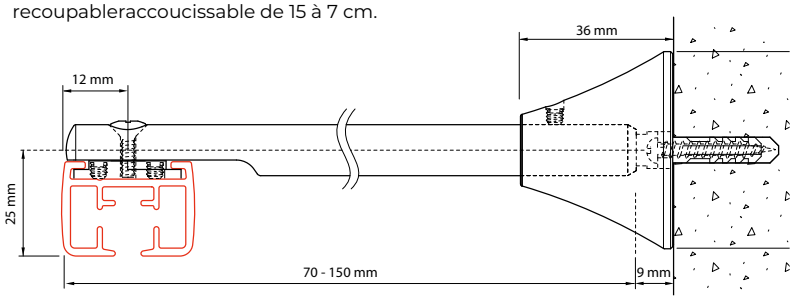

montage au plafond avec 6015

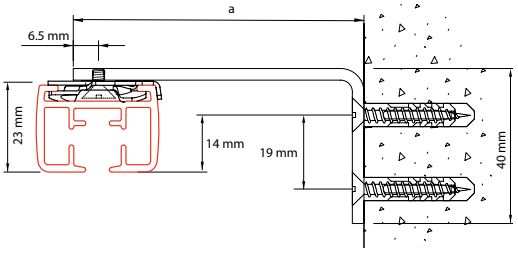

équerre	a (mm)
6015-05	50
6015-07,5	75
6015-10	100

4010 glisseur:

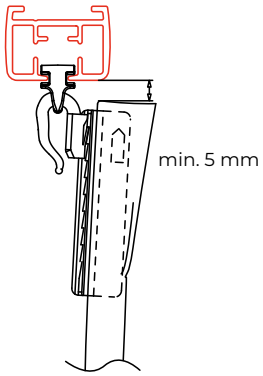

Instructions de montage



La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.

6010 glisseur:

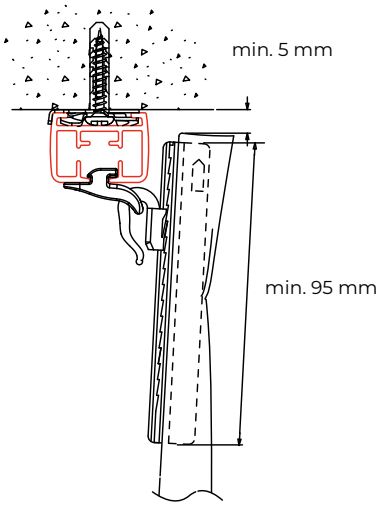

Éléments standards

Transport de rideau

4001
arrêt
blanc / gris / noir



4010
glisseur
blanc / gris / noir

Montage

6050
bride avec
rondelle



6051
support de face
blanc / gris / noir

Accessoires

6253
embout de finition
blanc / gris / noir



6052
pièce de raccordement
naturel

Éléments optionnels

Transport de rideau

2004
glijder rem
wit / grijs / zwart

4001-M-N
arrêt metal avec
oeillet naturel

4002
arrêt metal

4003
arrêt á pincer
plastique, perforation
nécessaire, blanc

4007
glisseur pivotant
blanc / gris / argent /
noir

4007-LRS
glisseur pivotant LRS
gris / glisseur pivotant
LRS rouge

4010-50
glisseur blanc avec
agrafe 2023

4012
glisseur click-in
blanc

4020
glisseur rideaux lourd
blanc / gris / noir

4030
rouleur
blanc / noir

6010
glisseur déporté
blanc / gris / noir



4074-1000
chariot de croisement
à recouvrement blanc
/ naturel métallique
/ noir



4075-1000
chariot de croisement
sans recouvrement
blanc / naturel
métallique / noir

2020
double agrafe
blanc

2021
agrafe en G
blanc

2022
agrafe blanc

2023
agrafe blanc

2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm

2024-95
agrafe réglable
blanc 95mm

Montage



6055-1000
support plafond
métal blanc / naturel
métallique / noir



6055-3100-N-040
insert profile , incl vis
spéciale Torx 40mm



6015
équerre
5, 7.5, 10, 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



6017
support de face
recoupable 7-15 cm
blanc / naturel
métallique / noir

Accessoires

KVT-T1
tige 100, 125 ou 150
cm blanc / natural
métallique / noir



1002-TX10-50
Embout Torx long
pour vis de montage
aveugle

Sous réserve de modifications techniques.

Qurails®
Open a new experience

Qurails B.V. | BP 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.com | www.qurails.com

v19.06.2026